Catalogo prodotti



Laminati piani di acciaio inox



ACCIAI SPECIALI TERNI

ACCIAI SPECIALI TERNI

Nessun mercato è troppo lontano per la nostra competenza, passione e spirito di innovazione

Innovazione, competenza, affidabilità e visione globale sono il nostro biglietto da visita, ciò che descrive il nostro modo di essere in tutto il mondo.

Ovunque servano esperienza, capacità innovativa e qualità ai massimi livelli la risposta è l'acciaio inox Acciai Speciali Terni. Siamo vicino a voi, con una gamma ampia di prodotti e finiture e con una strategia di vendita innovativa per offrire ad ogni singolo cliente la passione, l'esperienza di un'intera azienda e il valore di oltre 130 anni di storia.

Ca. **1.000.000 tn** distribuite nel mondo

Più di

130 anni

di storia

Stabilimento produttivo

in Italia

direzione vendite

in Germania



SIAMO PRESENTI IN TUTTO IL MONDO

Una rete di oltre **500 sedi** appartenenti al Gruppo in **44 paesi**

Key Global Accounts per segmento

Regional Sales Approach

La forza di un'unica rete vendita presente in tutto il mondo garantisce risposte puntuali e personalizzate per ogni settore produttivo ed applicazione: trasporti, edilizia e infrastrutture, beni industriali, elettrodomestici, ed altre applicazioni innovative.

Ovunque voi siate potete contare sull'esperienza, la competenza e la capacità innovativa del nostro team tecnico e commerciale.



CUSTOMER ORIENTED

Una gamma prodotto ampia e flessibile

Austenitici, ferritici e martensitici

Acciaio inox in rotoli, fogli e strisce

Finiture standard ed innovative

MODELLATI SULLE VOSTRE ESIGENZE

La nostra gamma prodotti è costantemente in crescita: oggi dal nostro stabilimento escono laminati a caldo e laminati a freddo di acciaio inox austenitico, ferritico e martensitico, con finiture e formati di ogni genere. Prodotti personalizzati, soluzioni innovative e qualità del servizio hanno portato il nostro acciaio inox ad essere la materia prima di eccellenza in moltissimi settori di mercato. All'ampiezza della gamma si aggiunge il supporto e l'assistenza tecnica di un team integrato di specialisti, attivo in tutto il mondo per offrire ad ogni cliente soluzioni su misura ed il massimo dell'affidabilità.

Nuovi prodotti e finiture

per specifici settori di mercato

Ricerca per applicazioni emergenti e innovative

Un sistema di **IT all'avanguardia**e **soluzioni tecniche** personalizzate



INNOVAZIONE, LA CHIAVE PER CONTINUARE A CRESCERE

La collaborazione con il Centro Sviluppo Materiali, uno dei maggiori centri italiani di ricerca nel campo dei materiali, assicura standard qualitativi d'eccellenza a livello mondiale. La sinergia con il dipartimento interno IT garantisce soluzioni in grado di ottimizzare tempi e modalità di gestione delle esigenze dei clienti, con la certezza di un servizio di prima classe.
L'innovazione da noi è a tutto tondo: nei processi produttivi,

L'innovazione da noi è a tutto tondo: nei processi produttivi nel packaging, nella logistica; è l'anello di congiunzione con i nostri clienti, per creare prodotti e servizi all'avanguardia.



Team integrato di specialisti

dedicato ad ogni singolo cliente

Persone di esperienza

al vostro supporto

LE VOSTRE RICHIESTE, IL NOSTRO IMPEGNO DI OGNI GIORNO

Tutto quello che facciamo e progettiamo è orientato a rispondere nel modo migliore alle vostre aspettative: un prodotto eccellente, le certificazioni che lo accompagnano, la velocità di fornitura, il continuo supporto tecnico e la cura di ogni dettaglio. Insieme, in un team inter-funzionale per supportarvi al meglio.

Con un processo produttivo integrato, una rete mondiale di vendita e assistenza ed una forte presenza a livello locale possiamo fornirvi la soluzione più adatta alle vostre esigenze e lo facciamo tempestivamente, sempre più vicini a voi.





Centro di Formazione dedicato

Ca. 4.000 giornate di formazione all'anno

Tutte le principali
certificazioni
di Qualità
e Sicurezza

OLTRE 2.000 PERSONE, UN'UNICA AZIENDA, UN'UNICA FORZA

Il nostro obiettivo è creare un ambiente in cui tutte le persone possano sviluppare il loro potenziale, dove la sicurezza e la salute vengano al primo posto.

Curiamo l'aggiornamento professionale delle nostre persone, cui è dedicato un centro di formazione interno specializzato: sono loro infatti che con la loro esperienza, competenza e professionalità fanno la differenza, il nostro patrimonio più importante. La loro motivazione e passione è il vero benvenuto che Acciai Speciali Terni dà ad ogni cliente.



PORTAFOGLIO PRODOTTI

Il vostro progetto prende forma

La nostra gamma si arricchisce ogni giorno di nuovi prodotti e di nuove finiture.

Siamo in grado di produrre acciai inox austenitici, ferritici e martensitici per rispondere alle esigenze ed aspettative dei clienti di ogni segmento di mercato: dagli elettrodomestici, all'edilizia, dall'automotive ai beni industriali, alle altre applicazioni innovative.

Ogni grado di acciaio inox presenta notevoli differenze in termini di composizione chimica, proprietà meccaniche e resistenza alla corrosione, formabilità a freddo e saldabilità. Offriamo prodotti semilavorati (i rotoli Black), i Laminati a Caldo ed i Laminati a Freddo.

Il prodotto viene realizzato nei diversi spessori, larghezze e lunghezze in base alle specifiche richieste del cliente.
Grazie al nostro Centro di Finitura siamo in grado di offrire una vasta gamma di finiture superficiali per migliorare l'estetica e le funzionalità tecniche del prodotto.
La nostra assistenza tecnica, sempre vicina al cliente, lo supporta nella fase di selezione del tipo acciaio e finitura più appropriati alle specifiche esigenze ed all'applicazione finale cui l'acciaio è destinato.



UN'OFFERTA COMPLETA DI GRADI DI ACCIAIO INOX

		MAR	TENS	ITICI	FER	RITIC	:1												AUS	TENI	ГІСІ																		
		FE	RRO CRO	OMO		СКОМО)			СКОМО	STABI	LIZZATI			CROMO STABILIZZATI SUPERFERRITICI	CROM	IO MOLII	BDEN0						СКОМО	NICHEL						CROM	IO NICHE	L MOLIB	DENO		RESIST	ENTI AL	CALORE	
ACCIAI SPECIALI TE	ERNI	420A	420J2	420	410 S	STR 12	430	409	409 LI	430 TI	439 M	439 MPS	441 LI	441 PS	470 LI	434	444	4513	301	301 Cu	301 L	304	304 L	304 DL	304 MSA	304 MS	304 PSA	304 PS	304 PSQ	321	316	316 L	316 SLD	316 Ti	304 H ****	309 S *****	310 S ****	321 H ****	4828 ****
EN 10088-2		1.4021	1.4028	1.4034	1.4000	1.4003	1.4016	1.4512	1.4512	1.4520	1.4510	1.4510	1.4509	1.4509	1.4613	1.4113	1.4521	1.4513	1.4310	-	1.4318	1.4301	1.4306	1.4307	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4541	1.4401	1.4404	1.4435	1.4571	1.4948	1.4833	1.4845	1.4878	1.4828
CONDIZIONI DI FORI	NITURA																																						
LAMINATO A CALDO	Finitura 1	✓	1	/	/	/	/	/	/	1	1	1	✓	/	✓	/	/	✓	/	/	1	1	1	1	/	/	/	/	/	/	/	1	/	/	/	1	/	/	✓
ROTOLI E FOGLI	Mandorlato																						/	1	√	/					√	1							
	2E																		1			1		1						√		1		✓					
	2D / 2B				√	✓	/ *	✓	√	1	1	1	1	✓	√	✓	√	√	1		/	1	/	1	√	✓	√	√	√	√	√	1	√	✓	1	1	1	√	✓
LAMINATO A FREDDO	BA	/	1	/			1		1	/	/ ***	/	/ ***	√	/			1	/	1	/	/	1	1	1	/	√	1	/	/		/	1	/					
ROTOLI E FOGLI	Incrudito						√ **												/		/	/				✓	/												
	Decorato						/															/		/	/	✓	/	/				/							
	С	0,21	0,32	0,46	0,03	0,02	0,04	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,06	0,02	0,02	0,10	0,09	0,03	0,04	0,03	0,025	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06	0,03	0,03	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
	Cr	13,2	13,2	13,2	12,2	11,3	16,2	11,5	11,5	16,2	17,7	17,7	18,2	18,2	24,0	16,7	17,7	16,3	17,4	17,2	17,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	17,3	16,7	16,7	17,4	16,7	18,2	22,6	24,3	17,2	19,3
COMPOSIZIONE CHIMICA	Ni				-	0,5	_	_	_	_	_	_	-	_	-	_	-	-	7,6	6,0	6,6	8,1	10,1	8,1	8,1	8,6	8,6	9,1	9,6	9,1	10,6	10,3	13,0	10,6	8,1	13,1	19,1	9,1	11,1
INDICATIVA	Мо				-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	1,0	2,1	1,2	-	_	_	-	_	-	-	-	-	_	_	-	2,1	2,1	2,7	2,1	_	-	_	-	_
	Altri				_	_	_	Ti	Ti	Ti	Ti, Nb	_	Ti, Nb	Ti	_	Cu	N	-	_	-	Cu	_	Cu	_	_	Ti	-	-	-	Ti	N	Si	Si	Ti	Si				
	Snervamento 0,2%	360	360	400	300	320	300	250	250	300	280	280	300	290	330	320	330	300	280	270	350	270	250	250	260	250	250	250	240	250	300	270	300	270	300	300	260	260	290
CARATTERISTICHE	Carico rottura Rm	590	650	700	450	500	500	420	420	450	450	450	470	450	490	500	500	470	700	750	800	650	570	630	630	630	620	600	600	590	610	580	600	580	600	600	580	600	640
MECCANICHE A 20°C - VALORI INDICATIVI	Allungamento A% A _∞ (spessore <3mm) A _s (spessore ≥3mm)	26	23	19	25	23	27	30	32	27	30	34	28	32	30	25	28	28	50	58	45	54	55	54	56	56	58	58	60	57	50	52	50	55	54	45	45	57	55
CONTATTO ALIMENT	ARE D.M.21/3/73	/	/	/			/				/	/	/	/	√		1		✓	/		/	/	✓	/	✓	/	√	/	/	√	✓		✓					
	Generale	+	+	+	0	0	+	0	0	+	+	+	+	+	+++	++	+++	++	+	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	+++	+++	+++	++++	+++	++	+++	+++	+++	+++
RESISTENZA	Vaiolatura	+	+	+	0	0	+	0	+	++	+	++	++	++	+++	++	+++	++	+	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	+++	+++	+++	++++	+++	++	+++	+++	+++	++
ALLA CORROSIONE	Sotto tensione	+	+	+	+	+	++	+	+	++	++	++	++	++	+++	++	+++	++	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A caldo	+	+	+	0	0	+	0	++	+	++	+	+++	+++	+++	+	+	+	+	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	+++	++	++	++	++	++	++++	++++	++	+++
FORMABILITÀ		+	+	+	+	+	+	++	++	++	++	++	++	+++	++	+	+	++	++	+++	++	++	+++	++	+++	+++	++++	++++	++++	+++	++	+++	+++	+++	++	+	+	++	+
SALDABILITÀ		+	+	+	+	++	+	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+	+++	+++	++	+++	++++	+++	++++	++++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++++	++++	++++	+++	+++	++	++	+++

La tabella riporta i principali acciai prodotti e commercializzati da Acciai Speciali Terni. Sono disponibili anche altri gradi acciaio che è possibile consultare nel sito web www.acciaiterni.it nella sezione pubblicazioni. Per eventuali esigenze specifiche diverse rivolgersi a marketing.ast@acciaiterni.it

I valori riportati (riferiti a 1 mm LAF, finitura 2B) sono da considerarsi puramente indicativi e possono variare in funzione dello spessore e della finitura.

^{*} La finitura 2D/2B è fattibile solo in relazione all'uso finale

^{**} Rotolo allo stato incrudito come grado 430 HT (1.4017)

^{***} Solo per spessore massimo 1,0 mm

^{****} Composizione chimica e caratteristiche meccaniche secondo EN 10028

^{*****} Composizione chimica e caratteristiche meccaniche secondo EN 10095

Non applicabile/non richiesto

⁺ Accettabile

⁺⁺ Buono +++ Eccellente

⁺⁺⁺⁺ Prestazioni superiori




LAMINATI A FREDDO

di acciaio inox

INOX



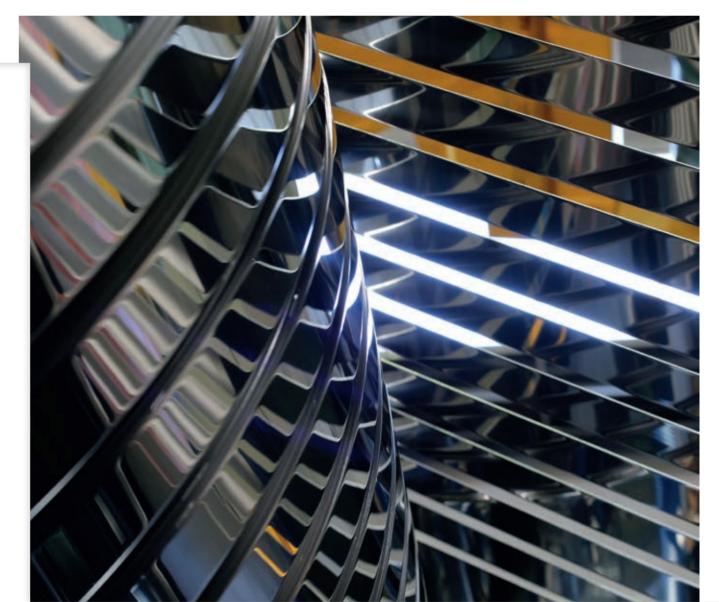

PORTAFOGLIO PRODOTTI 23
Laminati a Freddo

Sagomario

ROTOLI DI LAMINATO A FREDDO							
GRUPPO ACCIAIO	SPESSO	ORE mm	LARGHEZZA mm***				
	DA	Α	DA	Α			
MARTENSITICI BA	0,5*	2	100	1270			
FERRITICI 2D-2B	0,35**	0,79	100	1270			
FERRITICI ZD-ZB	0,8	3	100	1520			
	0,35**	0,79	100	1270			
AUSTENITICI E FERRITICI BA	0,8	1,5	100	1520			
	1,51	2	100	1270			
AUSTENITICI 2D-2B	0,4	0,69	100	1270			
AUSTENTITCI 2D-2B	0,7	5	100	1520			

Diametro interno rotolo: 610 mm e 508 mm

GRUPPO ACCIAIO	SPESS0	RE mm	LARGHE	ZZA mm	LUNGHEZ	ZA mm ***
	DA	А	DA	А	DA	А
	0,5*	1,5	150	500	250	4000
	0,5*	1,5	501	1000	500	4000
A DIENCITION DA	0,5*	1,5	1001	1250	1000	4000
ARTENSITICI BA	1,51	2	150	500	250	4000
	1,51	2	501	1000	500	4000
	1,51	2	1001	1250	1000	4000
	0,35**	0,79	150	500	250	4000
	0,35**	0,79	501	1000	500	4000
	0,35**	0,79	1001	1250	1000	4000
ERRITICI 2D-2B	0,8	3	150	500	250	4000
	0,8	3	501	1000	500	4000
	0,8	3	1001	1250	1000	4000
	0,8	3	1250	1524	1000	6000
	0,35**	1,5	150	500	250	4000
	0,35**	1,5	501	1000	500	4000
	0,35**	1,5	1001	1250	1000	4000
USTENITICI E FERRITICI BA	0,8	1,5	1251	1524	1000	6000
	1,51	2	150	250	500	4000
	1,51	2	501	1000	500	4000
	1,51	2	1001	1250	1000	4000
	0,4	0,69	150	500	250	4000
	0,4	0,69	501	1000	500	4000
	0,4	0,69	1001	1250	1000	4000
	0,7	3	150	500	250	4000
IICTENITIO 2D 2D	0,7	3	501	1000	500	4000
USTENITICI 2D-2B	0,7	3	1001	1250	1000	4000
	0,7	3	1251	1524	1000	6000
	3,01	5	500	1000	1000	4000
	3,01	5	1001	1250	1000	4000
	3,01	5	1251	1524	1000	6000

^{*} La disponibilità dello spessore 0.5 mm sarà verificata su richiesta

^{**} La disponibilità dello spessore 0.35 mm sarà verificata su richiesta

^{***} Lunghezza > 6000 mm da valutare su richiesta del cliente

PORTAFOGLIO PRODOTTI

Tolleranze

TOLLERANZE DI SPESSORE ROTOLI E FOGLI							
SPESSORE	TOLLERANZE*						
≤ 0,59	± 0,030						
0,60 - 0,99	± 0,040						
1,00 - 1,49	± 0,050						
1,50 - 1,99	± 0,060						
2,00 - 2,99	± 0,090						
3,00 - 4,49	± 0,13						
4,50 - 4,99	± 0,14						
5,0	± 0,15						

^{*} Misurate a 30 mm dal bordo Disponibilità di tolleranze asimmetriche

TOLLERANZE DI LARGHE	TOLLERANZE DI LARGHEZZA ROTOLI E FOGLI							
SPESSORE	LARGHEZZA	TOLLERANZE*						
≤ 1,75		- 0 + 0,3						
1,76 - 2,50	< 150	- 0 + 0,4						
2,51 - 3,00		- 0 + 0,5						
≤ 1,75		- 0 + 0,3						
1,76 - 3,00	151 - 230	- 0 + 0,5						
3,01 - 5,00		- 0 + 2,0						
≤ 3,00	231 - 609	- 0 + 0,5						
3,01 - 5,00	231 - 007	- 0 + 2,0						
≤ 3,00	610 - 1524	- 0 + 1,5						
3,01 - 5,00	010 - 1524	- 0 + 2,0						

^{*} Misurate a 30 mm dal bordo Disponibilità di tolleranze asimmetriche

ALTRE TOLLERANZE								
LUNG	HEZZA	PLANARITÀ	CENTINATURA					
LUNGHEZZA	TOLLERANZA mm	FLANARITA	CENTINATORA					
250 - 2000	- 0 + 4							
2001 - 4000	- 0 + 6	Secondo norma richiesta	Secondo norma richiesta					
4001 - 6000	- 0 + 8							

Richieste particolari su dimensioni e tolleranze verranno valutate di volta in volta

Protezioni Superficiali

I prodotti laminati a freddo sono protetti con carta interposta; su richiesta possono essere forniti senza carta di interposizione oppure protetti su una o su ambedue le superfici con un film plastico asportabile in base alle esigenze del cliente.

PORTAFOGLIO PRODOTTI 25
Laminati a Freddo

Finiture Superficiali

Un'ampia gamma di finiture superficiali per molteplici soluzioni estetiche e tecniche.

FINITURE					
DESCRIZIONE	AISI ASTM A 480	EN 10088-2	CORRISPETTIVO ACCIAI SPECIALI TERNI	CONDIZIONI DELLA SUPERFICIE	NOTE
Laminato a caldo, ricotto decapato e rilaminato a freddo		2H	Incruditi	Oleata	Lavorato a freddo per ottenere livelli superiori di durezza
Laminato a freddo ricotto e descagliato		2E	ZH	Rugoso e opaco	Di norma utilizzato per acciai con scaglia molto resistente al decapaggio
Laminato a freddo ricotto e decapato	2D	2D	2D	Liscio	Finitura per una buona formabilità, ma non liscia come 2B o 2R
Laminato a freddo, ricotto decapato e skinpassato	2В	2В	2В	Più liscio del 2D	Finitura più comune per assicurare buona resistenza alla corrosione, levigatezza e planarità
Laminato a freddo, ricotto brillante e leggermente skinpassato	ВА	2R	ВА	Liscio, brillante, riflettente	Più liscio e brillante del 2B
Satinato	3	2G	3	Satinato opaco	Tessitura unidirezionale
Satinato	4	2G	4	Satinato lucido	Tessitura unidirezionale
Scotch Brite		2J	Scotch Brite	Spazzolato	Tessitura unidirezionale Ra<0,2µm
Duplo	4	2K	Duplo	Satinato lucido liscio	Tessitura unidirezionale Ra<0,5µm
Preverniciato trasparente			Silver Ice®	Tessitura dell'acciaio rimane visibile	Anti-impronta, facile da pulire
Preverniciato colorato		2L	Vernest®	Colorato	Colorato per usi generali
Preverniciato primerizzato			Primerinox®	Backing-coat sul lato inferiore	Migliora l'adesione delle schiume PU/epossidiche

La disponibilità delle finiture deve essere verificata per grado acciaio sulla base di specifiche richieste

Finiture Standard



2H - Rotoli allo stato incrudito

PROPRIETÀ ME	CCANICHE TIP	ICHE		
TIPO ACCIAI SPECIALI TERNI	GRADO DI Incrudimento	CARICO ROTTURA Rm (mpa)	0,2% SNERVAMENTO Rp 0,2% mpa	ALLUNGAMENTO A50 (%)
	Ricotto	> 620	> 310	> 40
	1/8 crudo	> 690	> 380	> 40
301	1/4 crudo	> 860	> 515	> 25
301 L	1/2 crudo	> 1035	> 760	> 18
	3/4 crudo	> 1205	> 930	> 12
	Crudo	> 1275	> 965	> 9
	Ricotto	> 515	> 205	> 40
	1/16 crudo	> 620	> 310	> 40
304	1/8 crudo	> 690	> 380	> 30
	1/4 crudo	> 860	> 515	> 10
	1/2 crudo	> 1035	> 760	> 7
430 HT/430 AR	Fino a HRC 32			

Condizioni di fornitura: Spessore da 0,4 a 2,00; larghezza da 1000 a 1250 mm

L'operazione di incrudimento conferisce agli acciai inossidabili un innalzamento della resistenza meccanica. Acciai Speciali Terni offre allo stato incrudito gli acciai 430 HT/430 AR, 304, 301 e 301 L

2E - Laminato a freddo ricotto e descagliato

Le tolleranze di spessore in conformità alla norma UNI EN ISO 9445-2


SPESSORI MINIMI mm								
0011000 4001410	LARGHEZZA mm							
GRUPPO ACCIAIO	1020	1270	1520					
304 / 321	1,50	1,50	2,50					
301	1,50	1,80	3,00					
316L	1,50	2,50	4,00					
3095	1,80	2,00	3,50					
310	1,80	3,00	4,00					

La tabella potrebbe essere soggetta a future revisioni per tenere conto delle nuove gamme di spessori e dei nuovi materiali


Finiture Decorate e Microdecorate

La perfezione si mostra in tutti i suoi dettagli


Le finiture decorate e microdecorate si ottengono attraverso l'utilizzo di rulli appositamente decorati, durante la laminazione a freddo; successivamente il materiale viene sottoposto a trattamento di ricottura brillante.

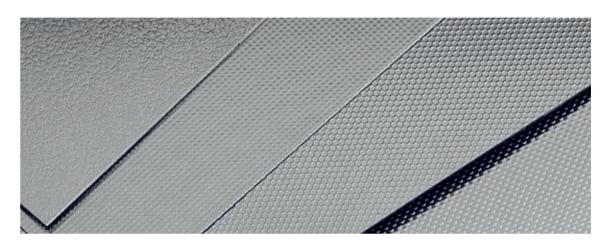

Finiture Decorate

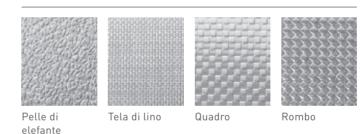

Finture Microdecorate

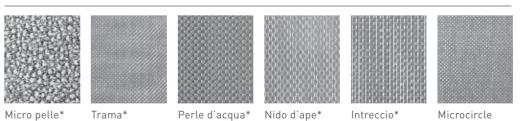

Possibilità di personalizzazione delle finiture su richiesta

SAGOMARIO								
TIPO	SPESSORE	LARGHEZZA	FOGLI					
304 / 430	0,6 ÷ 1,5	500 ÷ 1250	500 ÷ 4000					
304 / 430	0,8 ÷ 1,5	1251 ÷ 1520	500 ÷ 4000					

^{*} Su richiesta.

VIVINOX® Acciaio inossidabile preverniciato

Disponibili su tutti i gradi ferritici e austenitici prodotti da Acciai Speciali Terni, i rivestimenti organici della gamma **Vivinox**® permettono di esaltare e personalizzare le finiture tipiche dell'acciaio inossidabile.

Con i rivestimenti anti-impronta **Silver Ice**® si riduce l'impatto visivo di macchie ed impronte sulle superfici inox, facilitandone la pulizia a secco.

Silver Ice® protegge inoltre il substrato da attacchi meccanici (graffi e abrasioni) e chimici (corrosione).

I rivestimenti colorati **Vernest**® permettono invece di soddisfare le esigenze di progettazione più diverse attraverso tonalità cromatiche personalizzate.

Lo strato di primer organico applicato sul lato inferiore dei rotoli e delle lamiere **Primerinox**® permette un'ottima bagnabilità ed adesione delle schiume isolanti utilizzate nella produzione di pannelli sandwich.


I rivestimenti organici della gamma **Vivinox**® vengono applicati mediante un processo di verniciatura in continuo ad alta tecnologia che permette di garantire l'omogeneità delle caratteristiche su tutta la superficie del prodotto.

Silver Ice®







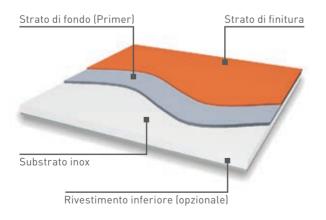

PORTAFOGLIO PRODOTTI 29
Laminati a Freddo

Acciaio inossidabile preverniciato

GAMMA PRODOTTI								
	MIN	MAX						
Spessore	0,4 mm	1,2 mm						
Larghezza	100 mm	1500 mm						
Peso nastri	2.000 kg	12.000 kg						
Protezione superficiale	Film di protezione temporanea su richiesta							
Imballaggio	Speciali per prodotti preverniciati							

RIVESTIME	NTI ORGANICI		
SERIE		SPESSORE FILM TIPICO	DESCRIZIONE
SILVER ICE®	Finitura trasparente	1,5 - 3,5 μm	Proprietà anti-impronta e di facile pulitura
VERNEST®	Finitura colorata	20 - 25 μm	Per applicazioni in esterni disponibile in rivestimento poliestere, super poliestere o PVDF
PRIMERINOX®	Superficie primerizzata	5 - 8 μm	Per adesioni a schiume, post verniciatura, giunzioni con adesivi

Tipi diversi di acciaio, rivestimenti e dimensioni possono essere forniti in accordo con l'ufficio commerciale



LAMINATI A CALDO

di acciaio inox






PORTAFOGLIO PRODOTTI
Laminati a Caldo

Sagomario*

GRUPPO ACCIAIO	SPESS	ORE mm	BORDI RIFILATI	BORDI GREZZI	
FOGLI DA 1000 A 6000 MM	DA	А	LARGHEZZA mm		
Martensitici Ferro Cromo	2.5	6,5	1000	1020	
Martensitici Ferro Cromo	3.0	6,5	1250	1270	
	6.5	6,5	1000	1020	
Ferritici Cromo - Cromo Molibdeno e Stabilizzati	1250	6,5	1250	1270	
	1270	6,5	1500	1520	
	5,0	6,5	1000	1020	
Superferritici	5,0	6,5	1250	1270	
	5,0	6,5	1500	1520	
	1,84	6,5	1000	1020	
Austenitici Cromo Nichel**	2,5	6,5	1250	1270	
	3,5	6,5	1500	1520	
	2,5	6,5	1000	1020	
Austenitici Cromo Nichel Molibdeno e resistenti al calore	3,5	6,5	1250	1270	
	5,5	6,5	1500	1520	

^{*} Valori indicativi. Limiti da concordare per singolo acciaio ** Disponibili anche Austenitici Cromo Nichel Manganese Azoto 321 per larghezza 1520 mm, spessore minimo 3,8 mm

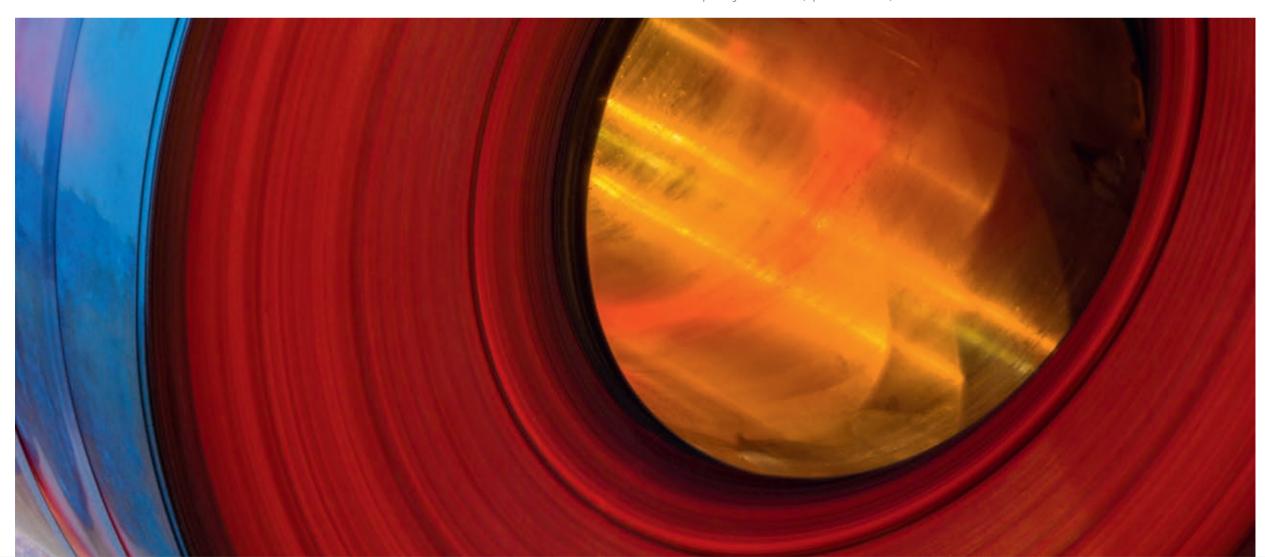



PORTAFOGLIO PRODOTTI

Finitura

NOTE Adatto per prodotti da lavorare ulteriormente (es. rilaminazione) Standard usuale per garantire buona resistenza a corrosione

Improntato su una sola

superficie

CONDIZIONI

DELLA

SUPERFICIE

Coperto di

scaglia

Libero da

scaglia

Mandorle

impresse

CORRISPETTIVO

ACCIAI

SPECIALI TERNI

Black

1M

Finitura



Mandorlato

SAGOMARIO PRODOTTO MANDORLATO Spessore nominale (mm) 3,5 4,5 5 5,5 6,35 1,39 1,52 1,52 1,52 Spessore mandorla (mm) 1,39 1,39 1,52 1,52 Peso (kg/m²) 30 33 38 41 45 48 52 55 Lunghezza (mm) 1000 - 6000 1020, 1270 mm 3 mm Acciai Speciali Terni Larghezza Spessore minimo 304 MS - 304 MSA - 304 L 1545 mm 4 mm 1020 mm Acciai Speciali Terni Larghezza Spessore minimo 316 - 316 L 1270 mm 5 mm

Le caratteristiche anti scivolamento delle lamiere mandorlate sono certificate secondo DIN 51130 Le tolleranze dimensionali della mandorla sono in conformità alla norma ASTM A793 Pattern B

PORTAFOGLIO PRODOTTI

Finiture Superficiali

ASTM

A793

PATTERN B

Un'ampia gamma di finiture superficiali

per molteplici soluzioni estetiche e tecniche.

AISI

ASTM

A 480

(HR)

10088-2

1U

1D

1M

Laminati a Caldo

FINITURE

DESCRIZIONE

Laminato a

caldo, non

ricotto non

Laminato a

decapitato Mandorlato

Mandorlato

caldo, ricotto e

decapato

Tolleranze

TOLLERAN	IZE DI SPES	SSORE
SPESSORE	TOLLERANZA*	
2,00	± 0,12 mm	Diametro interno rotolo: 610 mm (implicito) e 508 mm CENTINATURA 20 mm su 5 metri
2,01 - 5,0	± 0,15 mm	PLANARITÀ secondo norma richiesta
5,01 - 6,0	± 0,18 mm	
>6.0	± 0,22 mm	

^{*} O tolleranze asimmetriche dello stesso campo totale: lo spessore è misurato a 40 mm dal bordo

TOLLERANZE DI LARGHEZZA							
BORDI RIFILATI		CDECCO	NDE				
LARGHEZZA mm	SPESSORE mm						
	2,00 ÷ 2,50	2,51 ÷ 3,00	3,01 ÷ 5,00	5,01 ÷ 6,50			
150 ÷ 230	- 0 +0,50	- 0 +0,50	- 0 +2,00	- 0 +3,00			
231 ÷ 609	- 0 +0,50	- 0 +0,50	- 0 +2,00	- 0 +4,00			
610 ÷ 1524	- 0 +1,50	- 0 +1,50	- 0 +2,00	- 0 +4,00			
BORDI GREZZI	-0 + 20						

TOLLERANZE DI LUNGHEZZA						
LUNG	EZZA	TOLLE	RANZA			
da mm	a mm	mm	mm			
250	2000	-0	+4			
2001	4000	-0	+6			
4001	6000	-0	+8			

Richieste particolari su dimensioni e tolleranze verranno valutate di volta in volta ISO 9444-2 applicable to all dimensional tolerances

PORTAFOGLIO PRODOTTI





SERVIZI SU MISURA

Soluzioni studiate per rispondere alle vostre esigenze

Sistema di Gestione della Qualità Supporto Tecnico Dedicato Supply Chain

Packaging

La tradizione del gruppo Acciai Speciali Terni nella gestione delle proprie produzioni secondo un Sistema Qualità ha inizio negli anni '70 con l'acquisizione del Quality System Certificate (Certificato del Sistema Qualità) ASME (The American Society of Mechanical Engineers) e si è ulteriormente consolidata nel 1990.

Acciai Speciali Terni è certificata in accordo alla ISO 9001:2008 con il Certificato 9009, rilasciato dall'IGQ, Istituto Italiano di Garanzia della Qualità, facente parte del CISQ, Certificazione Italiana dei Sistemi Qualità delle Aziende, membro dell'IQNet, The International Certification Network. Il Certificato copre le attività e le produzioni degli stabilimenti di Acciai Speciali Terni. Acciai Speciali Terni ha anche acquisito il Certificato No. 09/2001/MUC, emesso dal TÜV Süddeutschland che attesta la conformità dei Sistemi Qualità alla Direttiva Europea 97/23/EC (PED) relativa alle apparecchiature a pressione.

Oltre ai riconoscimenti relativi al proprio Sistema Qualità, Acciai Speciali Terni detiene le seguenti approvazioni di prodotto:

- per la produzione e la commercializzazione di prodotti destinati alla realizzazione di recipienti a pressione, in ottemperanza alla AD-2000 Merkblatt W0, W2 e W10 dall'Ente TÜV Süddeutschland
- per la produzione e la commercializzazione di prodotti da costruzione, in ottemperanza al Regolamento Europeo CPR 305/2011 e alle norme 10088-4/5, la marcatura CE di prodotti inox e carbonio dall'Ente IGQ
- in accordo con la norma DIN 51130 per le caratteristiche di antiscivolamento dei mandorlati per pavimentazioni.
 Ente TÜV Rheinland
- la convalida dell'asserzione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14021 sul contenuto minimo di rottame post-consumatore (Ente IGQ) per gli acciai austenitici, ferritici e al carbonio
- l'approvazione come produttore di acciaio inossidabile per usi navali da parte del Lloyd's Register
- approvazione come produttore di Acciaio inossidabile da parte di DNV DL.















Supporto Tecnico Dedicato

Assistenza globale

All'alta qualità dei prodotti corrisponde l'alta specializzazione del servizio.

Lavoriamo per garantirvi il massimo della qualità nel servizio di assistenza tecnica e di supporto, perché per noi le vostre esigenze rappresentano un impegno costante in ogni fase della fornitura.

La nostra rete è a vostra disposizione in tutto il mondo per fornirvi approfondimenti sui prodotti, per realizzare test applicativi e per aiutarvi a scegliere il prodotto o la finitura migliori per l'applicazione che intendete realizzare.



Supply Chain

Dalla progettazione alla consegna, un servizio sempre tailor made

Grazie alla nostra rete di centri di servizio e vendita presenti in tutto il mondo siamo vicini ad ogni cliente e in grado di garantire il massimo dell'efficienza anche nei tempi di consegna. La nostra presenza globale ci consente di soddisfare ogni richiesta in tempi davvero competitivi, supportati da un innovativo sistema IT e da una logistica che semplifica e velocizza la gestione di ogni processo.





Packaging

Imballaggio per Rotoli



Esempio di imballaggio rotoli ad asse orizzontale (R7)

ROTOLI ASSE ORIZZONTALE (larghezza min 650 mm)							
	99	R7	R1	R2	R8	RT	
Base in legno			1	1	1		
Base in legno antiparassiti						1	
Involucro esterno plastica cannettata	1		1	1	1	1	
Involucro esterno in doghettato pesante		1					
Angolari a protezione bordi		1			1	1	
Pezzi multipli				1			
Nastro avvolto in film plastico						1	



Esempio di imballaggio rotoli ad asse verticale (V1)

ROTOLI ASSE VERTICALE (altezza ≤1000 mm)						
	V1	V1	V2	VC	VB	VT
Base in legno	1	1	1	1	✓	
Base in legno antiparassiti				1		1
Involucro esterno plastica cannettata, plastica a protezione faccia inferiore		1	1	1	1	1
Plastica su spira esterna		1	1	1	1	1
Angolari a protezione bordi				1	1	
Nastri avvolti in nylon				1	1	1
Pezzi multipli	1	1	1	1	1	1
Sali igroscopici all'interno					1	
Protezione faccia superiore con plastica cannettata			1	1	1	1

SERVIZI SU MISURA 41

Imballaggio per Fogli



Esempio di imballaggio per quadrotti (Q1)

QUADROTTI E BANDELLE			
	Q1	QT	QR
Telaio in legno	✓		
Telaio in legno antiparassiti		1	1
Superfici inferiori e superiori pacco protette	✓	1	1
Pacco avvolto in carta protettiva *		1	1
Angolari su spigoli verticali		1	1
Angolari perimetrali	✓	1	1
Lato presa ruotato 90°			1

^{*} I pacchi possono essere avvolti o solo coperti con carta politenata




Esempio di imballaggio per fogli (F8)

PACCHI DI FOGLI			
	F7	F8	FT
Telaio in legno	1		
Telaio in legno antiparassiti		1	/
Superfici inferiori e superiori pacco protette	1	1	/
Pacco coperto con film plastico protettivo			/
Pacco avvolto in film plastico protettivo	1	1	
Angolari perimetrali	1	1	1
Pedana dimensioni standard			1
Pedana per presa pinza	✓	✓	

Possono essere forniti altri tipi di imballaggio con caratteristiche specifiche legate ad esigenze dei prodotti e dei clienti



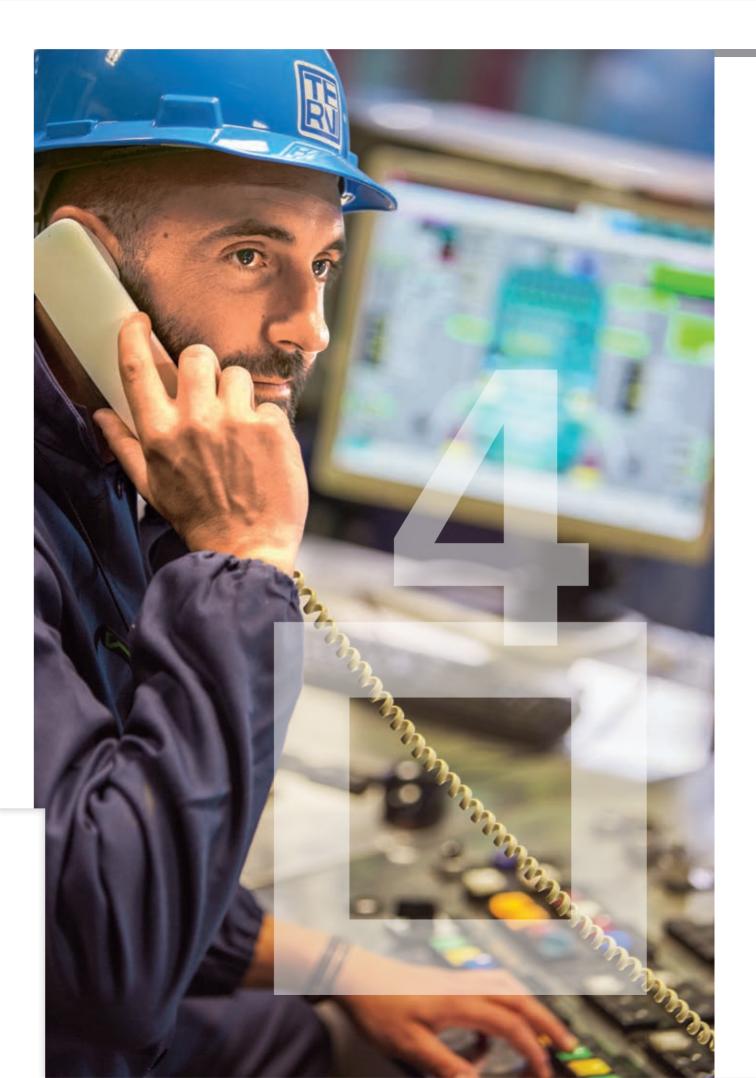


EFFICIENZA PRODUTTIVA


Sito produttivo integrato unico al mondo


I nostri clienti possono contare su un'elevata efficienza produttiva: abbiamo infatti un processo produttivo completamente integrato. Tutte le fasi del processo sono realizzate presso il sito di Terni, dalla fusione in acciaieria fino alle lavorazioni superficiali realizzate presso il Centro di Finitura per offrire soluzioni su misura.

I nostri processi sono costantemente monitorati e certificati.

PROCESSO PRODUTTIVO INTEGRATO 47

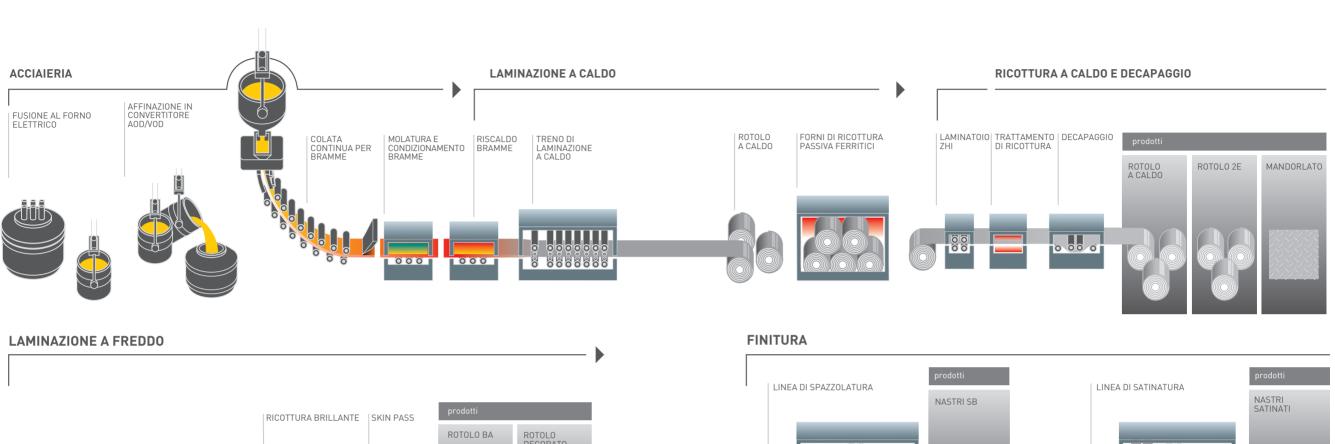

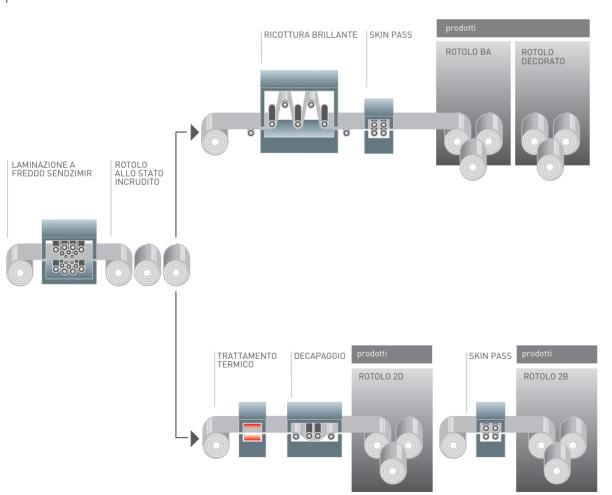

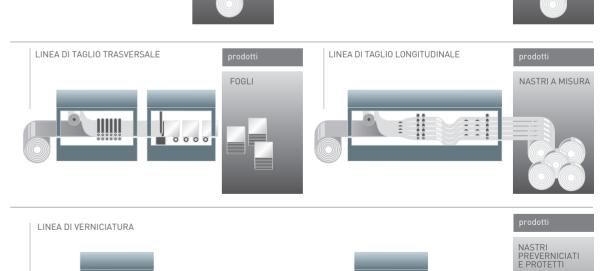



ACCIAI SPECIALI TERNI

HEAD OFFICE

Viale B. Brin, 218 – 05100 Terni – Italia Tel. +39 0744-4901 www.acciaiterni.it

marketing.ast@acciaiterni.it Tel. +39 0744-490282